MCMO 27X2,5

Vasksoontega ekraaniga juhtimiskaabel

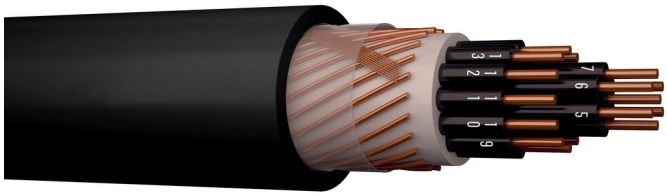

KIRJELDUS

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, ka pinnases. Kasutatakse elektriseadmete juhtimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooniaheltates.

STANDARDID

Eca
CPR

EVS-EN 60228	Kaablite sooned
EVS-EN 60332-1-2	Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses
EN 50575:2014/A1:2016	Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.
EVS-HD 627 S1-4D	Mitmesoonelised ja mitmepaarilised kaablid maapealseks ja maa-aluseks paigaldamiseks

Voolujuhi materjal	Vask
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	Polüvinüülkloriid (PVC)
Välismantli materjal	Polüvinüülkloriid (PVC)

Juhi suurim temperatuur [°C]	70
Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]	160
Min. töötemperatuur kohtkindlalt [°C]	−40
UV-kindel	Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C]	−15

Tuld hülgav	Vastavalt EN 13501-6
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Eca
Suitsu teke vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
Happesus vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
UV kindel	Jah

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites.

TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 1 = plank
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimiristlõige [mm²]	2,5
Soonte arv	28
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	29
Koormusvool [A]	
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	7,41
Kaal [kg/km]	1 300
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	250
DoP number	1000920

Koormusvool: paigaldusmeetod A2 (seinas asuvas kõris)

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
MCMO 27X2,5 K12/500 ECA	6410006019243	Trummel	500

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites.