# EQQR PURE 300/500 V

## Halogenfri, flamskyddad kabel för kontroll-, manöver- och signalsystem

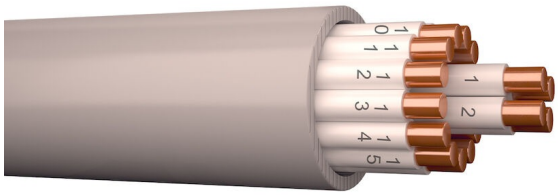

## BESKRIVNING

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande kabel för kontroll-, manöver- och signaländamål. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

## STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

| | |
|---|---|
| **SS 424 03 21** | Konstruktions- och provningsstandard |
| Alternativ beteckning | SE-N05Z1Z1-U |
| Märkexempel | EQQR PURE 7x1,5 300/500 V D-s2d2a2 Prysmian "Datum", metermärkt |
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | Halogenfri polymer |
| Material i yttre mantel | Halogenfri och flamskyddad polymer |
| Kabelform | Rund |
| Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6) | Dca |
| Rökutveckling (enl. EN 13501-6) | s2 |
| Brinnande droppar (enl. EN 13501-6) | d2 |
| Syrahalt (enl. EN 13501-6) | a1 |
| Max. ledartemperatur (*C) | 70 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | −40 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C] | 50 |
| Bockningsradie (regel) | 12 x D<br>8 x D vid slutmontering |

| Produktnamn | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | SAP-nummer | E-nummer | Leveranslängd [m] | Förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQQR PURE 7X1,5 GRÅ | 11,3 | 195 | 20219253 | 0119705 | 500 | K6 |
| EQQR PURE 10X1,5 GRÅ | 14,1 | 270 | 20219255 | 0119715 | 500 | K8 |
| EQQR PURE 10X1,5 GRÅ | 14,1 | 270 | 20219256 | 0119716 | 1 000 | K9 |
| EQQR PURE 14X1,5 GRÅ | 15,2 | 345 | 20219257 | 0119735 | 500 | K8 |
| EQQR PURE 19X1,5 GRÅ | 16,9 | 444 | 20219258 | 0119745 | 500 | K9 |
| EQQR PURE 27X1,5 GRÅ | 20,3 | 621 | 20219259 | 0119765 | 500 | K9 |
| EQQR PURE 37X1,5 GRÅ | 22,9 | 825 | 20219260 | 0119785 | 500 | K11 |